

ACTION MOBIL

PDF JOURNAL

1 / 2009

EXPEDITIONSMOBILE / ALL WHEEL MOTORHOMES / VÉHICULES D'EXPEDITION / www.actionmobil.com



Dieses Journal informiert über wichtige Themen, Neuerungen und Events rund um:

**ACTION MOBIL
BUILT IN AUSTRIA -
DRIVEN IN THE WORLD!**

“GLOBECRUISER”

**...elegantes
Wohnambiente,
gebaut für
unwegsames
Gelände!**

Die ACTION MOBIL Baureihe: “GLOBECRUISER” hat international für viel Aufsehen gesorgt. Im Internet wurde rund um die Welt in Bild und Text darüber berichtet (siehe Linkliste auf unserer Homepage/ Produkte/Globecruiser). Tatsächlich handelt es sich bei dieser Baureihe um Fernreisemobile die keine Wünsche offen lassen. Die Ausstattung entspricht der eines modernen Bungalow. Der große Unterschied ist, dass sein Besitzer immer und überall in der Welt sein eigenes zu Hause dabei hat, egal ob im Zentrum einer fremden Stadt, in abgelegenen Wüstengebieten oder im tropischen Dschungel. Jedes ACTION MOBIL wird nach den individuellen Wünschen des Kunden gebaut.



Modell GLOBECRUISER:

Innenausstattung geplant für 2 Personen.



Modell GLOBECRUISER-FAMILY:

Innenausstattung geplant für 4 Personen.

IMPRESSUM - COPYRIGHT:
ACTION MOBIL GmbH&Co.KG
A 5760 SAALFELDEN-Österreich.
Tel. +43 6582-72712 0
Fax. +43 6582-72712 9



Mit 530 PS durch`s Gelände und dabei auf keinen Komfort im Wohnbereich verzichten!


Auch wenn eine solches Fahrzeug von Außen einem echten Allrad-Truck gleicht, schließt es nicht eine gemütliche weiche Linie im Inneren aus!

Diese ACTION MOBIL Baureihe ist eine spektakuläre Interpretation von Weltreisefahrzeugen. Bei der Innenausstattung wurden Materialien höchster Qualität verarbeitet.

Im konkreten Fall ist der Grundriss für 2 Personen ausgelegt. Bei der Version "family" ist der Grundriss für 4 Personen geplant. Modifikationen bei der Innenausstattung sind möglich.


ACTION MOBIL

BAUREIHE:
GLOBECRUISER

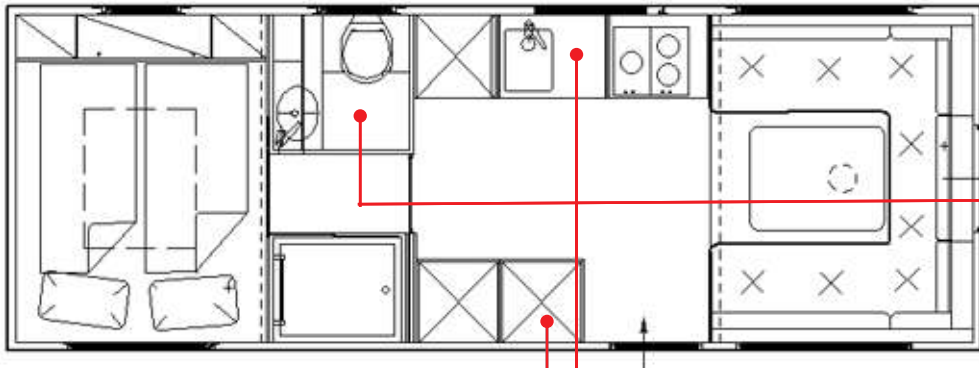

Der Wohnbereich ist mit einer Schiebetüre vom Sanitärbereich getrennt.

Der Sitzbereich kann wahlweise zur Schlaffläche umgebaut werden.

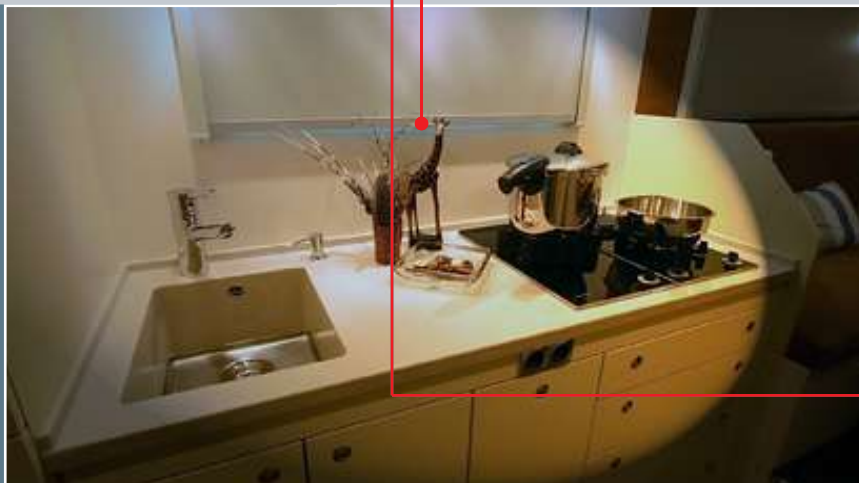

GLOBECRUISER

family



NEWS



Das ACTION MOBIL Type: GLOBECRUISER "family" wird gestestet bevor es auf eine acht montige Afrikadurchquerung starten wird.



ACTION MOBIL ermöglicht den Einbau von zusätzlichen Sitzplätzen im Fahrerhaus. Dazu wird eine klappbare Sitzbank hinter den Originalsitzen eingebaut. Mit Kopfstützen versehen und zusätzlichen Sicherheitsgurten ausgestattet, wird dieser Umbau von der Behörde zugelassen. Hier im Bild eingebaut bei der Version "family".



Vom 16. April bis 1. Mai 2009 organisiert die Firma ACTION MOBIL wieder einen Abenteuer Convoi, diesmal nach Libyen. 8 ACTION MOBIL Teams werden an der Reise teilnehmen. Wir berichten im nächsten PDF Journal über den Verlauf der Reise.



Das erste Modell "ECONOMY 3" hat die Werkstatt in Österreich verlassen. Mehr darüber demnächst im PDF Journal.

ACTION MOBIL

of AUSTRIA



GmbH & Co.KG

Fahzeugaufbauten fürs Gelände - Expeditions-Aufbauten - Spezialaufbauten für Wissenschaft und Forschung - Handel mit technischer Ausrüstung

ACTION MOBIL *GLOBECRUISER 2008*



ACTION MOBIL *GLOBECRUISER 2008*

Technische Daten:

Fahrgestell MAN 26.530 BB 6x6

MAN Reihen-6-Zylinder Turbodiesel
Hubraum 12.816 ccm
Motorleistung 388 kW/530 PS Euro 3
ZF 12 AS Tipmatic mit Retarder
Verteilergetriebe mit Geländeuntersetzung
permanenter Allradantrieb mit getrennt schaltbarer Längssperre
Differentialsperre für Vorder- und Hinterachse
Trommelbremsen für Vorder- und Hinterachse mit ABS (Antiblockiersystem)
komfortable Parabelfederung mit langen Federwegen vorn, Blattfederung hinten
Bereifung 16.00 R 20 Michelin XZL, schlauchlos
ACTION MOBIL-Dieseltankanlage 820 Liter. Massive Schutzvorrichtung aus dickwandigem
Riffelblech-Aluminium für die Tankanlage
beheizter Diesel-Vorfilter mit Wasserabscheider
Luftgedernte Ledersitze mit Lendenwirbelstütze, Armlehne und Sitzheizung.
Mittelsitz, Lederausstattung usw. auf Wunsch
Satelliten-Navigationsgerät GARMIN + TOURATECH,
Klimaautomatik
Astabweiser aus geschliffenem Edelstahl am Fahrerhaus.
Drucklufthorn umschaltbar

ACTION MOBIL-Aufbau *GLOBECRUISER 2008*

Rahmen:

Zwischenrahmenkonstruktion mit Pendellagern zur freien Verwindung des Fahrgestells.

Durchstiegsverbindung:

Durchstieg in das Fahrerhaus mit trennbarem, flexiblem und isoliertem Balg. Lichte Höhe der Durchstiegsöffnung 1.010 mm.

ACTION MOBIL-Aufbaubeschreibung

Länge:	7.000 mm
Breite:	2.470 mm
Innenhöhe nach Kundenwunsch, hier:	2.050 mm

Kabinenkonstruktion: rahmenloses Sandwich,
Wandstärkel 61 mm, GfK-Deckschichten innen 2 mm

und außen 3 mm mit Gewebeerstärkung (Rückwand bei Verstärkung abweichend aufgebaut).

Isolationsschaum: PU-Schaum, HD-Ausführung für hohe Beanspruchung
Kantenverklebung mit 3 mm GfK-Formteilen und Randleisten und zusätzlichen Überlappungen.

Fenster:

Eigenkonstruktion mit kältebrückenfreiem Rahmen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GfK). Doppelverglaste Hartglas-Verbundscheibe. Durchwurffhemmend.

Karosseriebündiger Einbau mit umlaufender Hohlprofilabdichtung, massive Verschlüsse und Aussteller sowie Edelstahlscharnier. Inkl. Fliegenschutzrollo und alubedampftem, isolierendem Sichtschutzrollo. Elektrischer Antrieb sowie abweichende Glasvarianten auf Wunsch.

Eingangstür, Stauraumklappen, Lüfter:

ACTION MOBIL-Einstiegstüre mit integrierter, oben angeschlagener Klappe. Stärke 61 mm. Ausführung mit

doppelten GfK-Stufenzargen. Abdichtung mit PVC-Doppellippendichtung. 3-Punktverriegelung mit massivem Treibstangenschloss. Hochwertiger

Sicherheitsschließzylinder mit integriertem Staubschutz im Einschlüsselsystem. Zusätzlich

ist das Schloss mit Aluminiumstaubschutzklappe gesichert. Alle Beschläge in Edelstahl V2A.

Stauraumklappen mit Gasfederunterstützung (Edelstahl)

ACTION MOBIL-Dachausstiegsklappe aus GfK-Sandwich, inkl. Moskitonetz. Kältebrückenfrei, hochisoliert und begehrbar. Größe nach Wunsch (ca. 0,8 – 1 m²)

Yachtluke im Sanitärbereich. Öffnungswinkel 180°

Innenausbau der Kabine

Stauraumwände, Tür zum Sanitärraum, Sitztruhen, Sanitärzelle, Kühlschrankkorpus sowie Unterschrank in der Sanitärzelle aus GfK-Sandwichpaneelen. Waschbecken für das Bad in Haushaltsqualität. Inkl. großdimensioniertem Haushaltssiphon.

Möbelausbau

aus hochwertigem Sperrholz, beschichtet mit Resopaloberflächen im Aluminiumdesign.

Küchenblock mit Schubladen auf doppelkugelgelagerten Vollauszügen. Klappbare Abdeckung aus CORIAN für den Herd. Dient auch zur Erweiterung der Küchenarbeitsfläche.

3-flammiger Gasherd und Gasbackofen sowie Spüle aus Edelstahl, Küchenarmatur in Haushaltsqualität nach Wunsch.

Hochschrank im Anschluß an den Küchenblock mit integrierten, eigengefertigten ACTION MOBIL-Kühlschränken sowie eigengefertigter ACTION MOBIL-Tiefkühltruhe.

2-flügeliger Wäscheschrank mit Spiegeltüren, montiert über dem Waschbecken im Bad, individuell einstellbare Regalbodeneinteilungen mit rüttelfesten Bodenträgern.

Waschbecken aus CORIAN

2 Keiderschränke mit Innenfächern, Wäscheschrank im Schlafraum.

Ablagen im Bereich der Sitzgruppe bzw. im Bettbereich aus Massivholz. Geeignet für die Unterbringung von Büchern, Landkarten, Schreib- und Kleinutensilien.

Sitztruhenkonstruktion mit Klappdeckel und Rückenauflagepolsterung. Materialzusammensetzung und Stärke der Schaumstoffauflagen erfolgt nach Kundenwunsch inkl. Polsterarbeiten. Wollstoff nach Wahl höchster Qualität. Glasfaserverstärkte Bodenbeläge für höchste Beanspruchung, inkl. Verlegearbeiten, inkl. Sockelleisten. Auf Wunsch auch Leder oder Alcantara lieferbar.

TECHNIK:

Heizungssystem - Warmwasseraufbereitung

Warmwasserheizsystem mit 5 KW Leistung,

2-stufige Elektroheizung 1 bzw. 2 KW,

Edelstahlboiler Inhalt ca. 40 Liter mit integrierter Elektroheizpatrone - 750 Watt

Fußbodenheizung, Wandplattenheizung und

Convektoren, Wärmetauscher zur Nutzung der Motorabwärme. Installiert mit getrennten Heizkreisläufen und mit Vorlaufthermostaten gesteuert.

Frostsicherung des/der Abwassertanks. Wandheizkörper (Handtuchhalter) im Bad. Getrennt regulier- bzw. abschaltbar. Motorvorwärmung. Wochenprogrammuhr.

Klimaanlage für den Aufbau inkl. integrierter Zusatzheizung

Wassertank 580 Liter, frostgeschützt.

2 x Wasserpumpe mit Sensortechnologie, Leistung 17 Liter pro Minute. Außenduschananschluß mit Mischarmatur.

Trinkwasserentkeimungsanlage

Wasserspülungstoilette aus Porzellan, Fäkalientank 80 Liter

Stromversorgung - Überwachung

Kontrollinstrumente,

FI-Personenschutz,

Schalter in Haushaltsqualität,
Steckdosen 12V und 24V Gleichstrom
Steckdosen 220 Volt Wechselstrom 50 Hz,
220V Sicherungsautomaten 16A,
Umrüstungen am Basisfahrzeug,
Batterieinstallation mit Hauptsicherung und Trennschalter
Sicherungsautomaten für 12V und 24V.
Gleichstromwandler 24V-12V, 360 Watt.
Batteriekapazität 1000 Ah

Solaranlage 4 x 240 Watt

Batteriecomputer

Vollautomatisches Ladegerät, Leistung 24V/70A. IUoUo-Ladecharakteristik.
Inkl. Temperatursensor.

Sinus-Wechselrichter für den Betrieb von Computern, Laserdruckern etc. Leistung 3.000 Watt

LCD-Innen-/Außenthermometer.

Beleuchtung:

Halogen-Einbaustrahler in Edelstahl, Schwanenhalsleuchte inkl. Leuchtmittel G4, sowie
Energiesparlampen für die Außenstauräume. Aufbau-Halogenstrahler aus gebürstetem Edelstahl.

Satellitenantenne mit Twin-Receiver. Sony HD-ready 23" im Wohn- sowie im Schlafraum.

Weiters:

Aluminium-Stauraumbehälter hinter den Hinterrädern montiert.

Treibstangenschloß mit 3-Punkt-Verriegelung. Schlüssel gleichsperrend mit Aufbauschlössern.

Sandblechhalterung aus Edelstahlformrohren, abschließbar (Vorhängeschlösser gleichsperrend
mit Aufbauschlössern). 4 Sandbleche.

Rammschutzrohre aus geschliffenem Edelstahl, seitlich
der Kabine montiert.

Dachbeplankung mit Aluriffelblech

Abmessungen und Gewichte:

Länge: 9.700 mm
Breite: 2.470 mm
Höhe: 4.000 mm

ACTION MOBIL

of AUSTRIA



GmbH & Co.KG

Fahrzeugaufbauten fürs Gelände - Expeditions-Aufbauten - Spezialaufbauten für Wissenschaft und Forschung - Handel mit technischer Ausrüstung

ACTION MOBIL GLOBE CRUISER FAMILY



ACTION MOBIL *GLOBE CRUISER FAMILY*

Technische Daten:

Fahrgestell MAN 26.440 BB 6x6

MAN Reihen-6-Zylinder Turbodiesel
Hubraum 12.816 ccm
Motorleistung 323 kW/440 PS Euro 4
ZF 12 AS Tipmatic mit Retarder
Verteilergetriebe mit Geländeuntersetzung
permanenter Allradantrieb mit getrennt schaltbarer Längssperre
Differentialsperre für Vorder- und Hinterachse
Trommelbremsen für Vorder- und Hinterachse mit ABS (Antiblockiersystem)
komfortable Parabelfederung mit langen Federwegen vorn, Blattfederung hinten
Bereifung 14.00 R 20 Michelin XZL, schlauchlos
ACTION MOBIL-Dieseltankanlage 880 Liter. Massive Schutzvorrichtung aus dickwandigem
Riffelblech-Aluminium für die Tankanlage
beheizter Diesel-Vorfilter mit Wasserabscheider
Luftgefederte Ledersitze mit Lendenwirbelstütze, Armlehne und Sitzheizung.
Mittelsitz, Lederausstattung usw. auf Wunsch
Satelliten-Navigationsgerät GARMIN + TOURATECH,
Klimaautomatik
Astabweiser aus geschliffenem Edelstahl am Fahrerhaus.
Drucklufthorn umschaltbar

Sitzbank mit Gurt für bis zu 4 zusätzlichen Personen

ACTION MOBIL-Aufbau *GLOBE CRUISER FAMILY*

Rahmen:

Zwischenrahmenkonstruktion mit Pendellagern zur freien Verwindung des Fahrgestells.

Durchstiegsverbindung:

Durchstieg in das Fahrerhaus mit trennbarem, flexiblem und isoliertem Balg. Lichte Höhe der Durchstiegsöffnung 1.010 mm.

ACTION MOBIL-Aufbaubeschreibung

Länge:	7.000 mm
Breite:	2.470 mm
Innenhöhe nach Kundenwunsch, hier:	1.950 mm

Kabinenkonstruktion: rahmenloses Sandwich, Wandstärke 61 mm, GfK-Deckschichten innen 2 mm und außen 3 mm mit Gewebeerstärkung (Rückwand bei Verstärkung abweichend aufgebaut).

Isolationsschaum: PU-Schaum, HD-Ausführung für hohe Beanspruchung
Kantenverklebung mit 3 mm GfK-Formteilen und Randleisten und zusätzlichen Überlappungen.

Fenster:

Eigenkonstruktion mit kältebrückenfreiem Rahmen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GfK). Doppelverglaste Hartglas-Verbundscheibe. Durchwurffhemmend.

Karosseriebündiger Einbau mit umlaufender Hohlprofilabdichtung, massive Verschlüsse und Aussteller sowie Edelstahlscharnier. Inkl. Fliegenschutzrollo und alubedampftem, isolierendem Sichtschutzrollo. Elektrischer Antrieb sowie abweichende Glasvarianten auf Wunsch.

Eingangstür, Stauraumklappen, Lüfter:

ACTION MOBIL-Einstiegstüre mit integrierter, oben angeschlagener Klappe. Stärke 61 mm. Ausführung mit

doppelten GfK-Stufenzargen. Abdichtung mit PVC-Doppellippendichtung. 3-Punktverriegelung mit massivem Treibstangenschloss. Hochwertiger

Sicherheitsschließzylinder mit integriertem Staubschutz im Einschlüsselsystem. Zusätzlich

ist das Schloss mit Aluminiumstaubschutzklappe gesichert. Alle Beschläge in Edelstahl V2A.

Stauraumklappen mit Gasfederunterstützung (Edelstahl)

3 x ACTION MOBIL-Dachausstiegsklappe aus GfK-Sandwich, inkl. Moskitonetz. Kältebrückenfrei, hochisoliert und begehrbar. Größe nach Wunsch (ca. 0,8 – 1 m²)

Yachtluke im Sanitärbereich. Öffnungswinkel 180°

Innenausbau der Kabine

Stauraumwände, Tür zum Sanitärraum, Sitztruhen, Sanitärzelle, Kühlschrankkorpus sowie Unterschrank in der Sanitärzelle aus GfK-Sandwichpaneelen.

Möbelausbau

aus hochwertigem Sperrholz, beschichtet mit Resopaloberflächen im Aluminiumdesign.

Küchenblock mit Schubladen auf doppelkugelgelagerten Vollauszügen. Arbeitsplatte aus

GRANIT für den Herd.

4-flammiges Induktionskochfeld, Mikrowelle sowie Spüle mit Restebecken Arbeitsplatte aus Granit, Küchenarmatur in Haushaltsqualität nach Wunsch.

Hochschrank im Anschluß an den Küchenblock mit integrierten, eigengefertigten ACTION MOBIL-Kühlschränken sowie eigengefertigter ACTION MOBIL-Tiefkühltruhe.

Keiderschränke mit Innenfächern, Wäscheschrank im Schlafraum.

Ablagen im Bereich der Sitzgruppe bzw. im Bettbereich aus Massivholz. Geeignet für die Unterbringung von Büchern, Landkarten, Schreib- und Kleinutensilien.

Sitztruhenkonstruktion mit Klappdeckel und Rückenauflagepolsterung. Materialzusammensetzung und Stärke der Schaumstoffauflagen erfolgt nach Kundenwunsch inkl. Polsterarbeiten. Lederbezug nach Wahl höchster Qualität. Auf Wunsch auch Alcantara lieferbar. Glasfaserverstärkte Bodenbeläge für höchste Beanspruchung, inkl. Verlegearbeiten, inkl. Sockelleisten.

TECHNIK:

Heizungssystem - Warmwasseraufbereitung

Warmwasserheizsystem mit 9 KW Leistung,

2-stufige Elektroheizung 1 bzw. 2 KW,

Edelstahlboiler Inhalt ca. 40 Liter mit integrierter Elektroheizpatrone - 750 Watt

Fußbodenheizung, Wandplattenheizung und

Convektoren, Wärmetauscher zur Nutzung der Motorabwärme. Installiert mit getrennten Heizkreisläufen und mit Vorlaufthermostaten gesteuert.

Frostsicherung des/der Abwassertanks. Wandheizkörper (Handtuchhalter) im Bad. Getrennt regulier- bzw. abschaltbar. Motorvorwärmung. Wochenprogrammuhr.

Klimaanlage für den Aufbau inkl. integrierter Zusatzheizung, Leistung 3,2 kW/ 10.000 btu

4 Wassertanks, gesamt 980 Liter, frostgeschützt.

3 x Wasserpumpe mit Sensortechnologie, Leistung 17 Liter pro Minute. Außenduschananschluß mit Mischarmatur.

Trinkwasserentkeimungsanlage

Wasserspülungstoilette aus Porzellan, Fäkalientank 80 Liter

Waschmaschine mit Trockner

Stromversorgung - Überwachung

Kontrollinstrumente,

FI-Personenschutz,
Schalter in Haushaltsqualität,
Steckdosen 12V und 24V Gleichstrom
Steckdosen 220 Volt Wechselstrom 50 Hz,
220V Sicherungsautomaten 16A,
Umrüstungen am Basisfahrzeug,
Batterieinstallation mit Hauptsicherung und Trennschalter
Sicherungsautomaten für 12V und 24V.
Gleichstromwandler 24V-12V, 360 Watt.
Batteriekapazität 840 Ah (Spezialbatterien mit 100%iger Nutzung)
Solaranlage 6 x 240 Watt

Batteriecomputer, Controlpanel VICTRON

Vollautomatische Ladegerät2, Leistung 2 x 24V/120A. IUoUo-Ladecharakteristik.
Inkl. Temperatursensor.

2 Sinus-Wechselrichter für den Betrieb von Computern, Laserdruckern etc. Leistung 2 x 5.000
Watt

Zusatzlichtmaschine mit Spezialregler, Leistung 28V/140A

LCD-Innen-/Außenthermometer.

Beleuchtung:

Halogen-Einbaustrahler in Edelstahl, Schwanenhalsleuchte inkl. Leuchtmittel G4, sowie
Energiesparlampen für die Außenstauräume. Aufbau-Halogenstrahler aus gebürstetem Edelstahl.

Weiters:

Aluminium-Stauraumbehälter hinter den Hinterrädern montiert.
Treibstangenschloß mit 3-Punkt-Verriegelung. Schlüssel gleichsperrend mit Aufbauschlössern.
Sandblechhalterung aus Edelstahlformrohren, abschließbar (Vorhängeschlösser gleichsperrend
mit Aufbauschlössern). 4 Sandbleche.

Rammschutzrohre aus geschliffenem Edelstahl, seitlich der Kabine montiert.

Motorradlift mit integrierter Ersatzradhalterung

Dachbeplankung mit Aluriffelblech

Abmessungen und Gewichte:

Länge: 9.600 mm
Breite: 2.470 mm
Höhe: 3.700 mm

Gewicht: Leergewicht 17.300 kg, HZGG: 24.000 kg