

# ACTIONMOBIL

SPEZIALFAHRZEUGE FÜR FERNREISEN, EXPEDITION UND WISSENSCHAFT

## ATACAMA 6300

IM KUNDENAUFTRAG ZU VERKAUFEN

- Basisfahrzeug: MAN TGS 18.480 4x4 BL Euro 5, 480 PS, 12,4 ltr. Hubraum, 16-Gang Schaltgetriebe
- AdBlue abschaltbar
- KM-Stand: derzeit 128.500, bei Fahrzeugübergabe ca. 1.000 km mehr, da das Fahrzeug auf einer Messe in Deutschland präsentiert wird
- EZ: 2013
- Deutsche Zulassung, Standort für Besichtigungen nach Terminvereinbarung: A-5760 Saalfelden
- Erstbesitz
- Scheckheftgepflegt, sämtliche Servicerechnungen vorhanden
- Preis: € 450.000,--









ACTION






Heckgarage für die Nachrüstung eines Fahrradträgers geeignet.











ACTION






ACTION







ACTION







ACTION






## Technische Daten:

- **Fahrgestell MAN TGS 18.480 BL 4x4**

- Erstzulassung August 2013
- Laufleistung: ca. 130.000 km
- Letzte Inspektion am 19.3.2025
- TÜV bis 4/2025 (wird im Mai 2025 neu gemacht)
- Alle Servicerechnungen vorhanden (siehe unten)
- Ausstattung gemäß Originalbeschreibung bei Bestellung (siehe unten). Die Bestellung wurde dann geändert von Motor 10,6 ltr und 440 PS auf Motor 12,4 ltr. und 480 PS (353 kW)

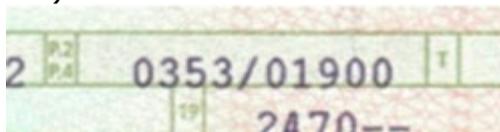

- Bereifung: 2 x Ersatzreifen neu
  - 2 x ca. 5.000 km Laufleistung
  - 2 x ca. 8.000 km Laufleistung
  - Leistungs- und Drehmomentoptimierung von Original 480 PS auf über 500 PS
  - AdBlue abschaltbar
  - Reifendruckregelanlage
  - 4 Fernscheinwerfer HELLA LED
  - Rückfahrkamera
  - Navi-Vorbereitung für Anschluß an Laptop (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 
- VETTER-Bergekissen, Werkzeug, neue Webasto-Dieselheizung beige gestellt, Zubehör- und Ersatzteile im Wert von ca. € 20.000,--

## **ACTION MOBIL-Aufbau ATACAMA 6300**

- **Rahmen:**

- Zwischenrahmenkonstruktion mit Pendellagern zur freien Verwindung des Fahrgestells.

- **Durchstiegsverbindung:**



- Durchstieg in das Fahrerhaus mit trennbarem, flexiblem und isoliertem Balg. Lichte Höhe der Durchstiegsöffnung ca. 1.200 mm (Standard: 700 mm).


- **ACTION MOBIL-Aufbaubeschreibung**

Länge: ca. 6.300 mm

Breite: ca. 2.470 mm

Innenhöhe: ca. 2.000 mm über dem fertigen Fußboden (Fußbodenheizung)

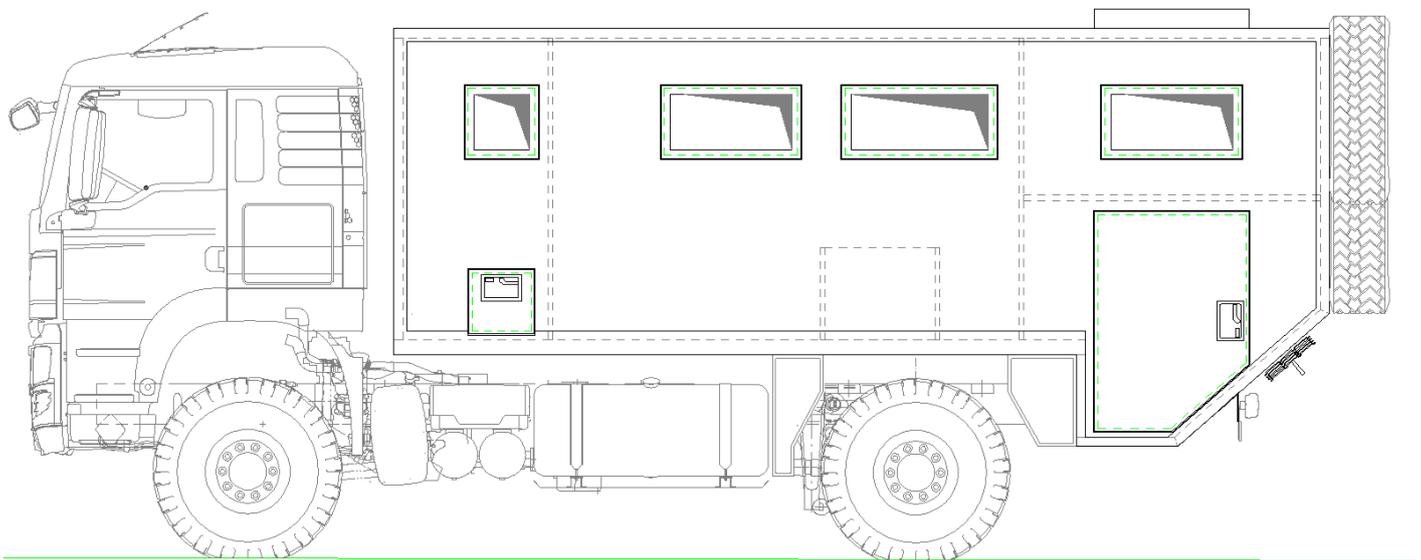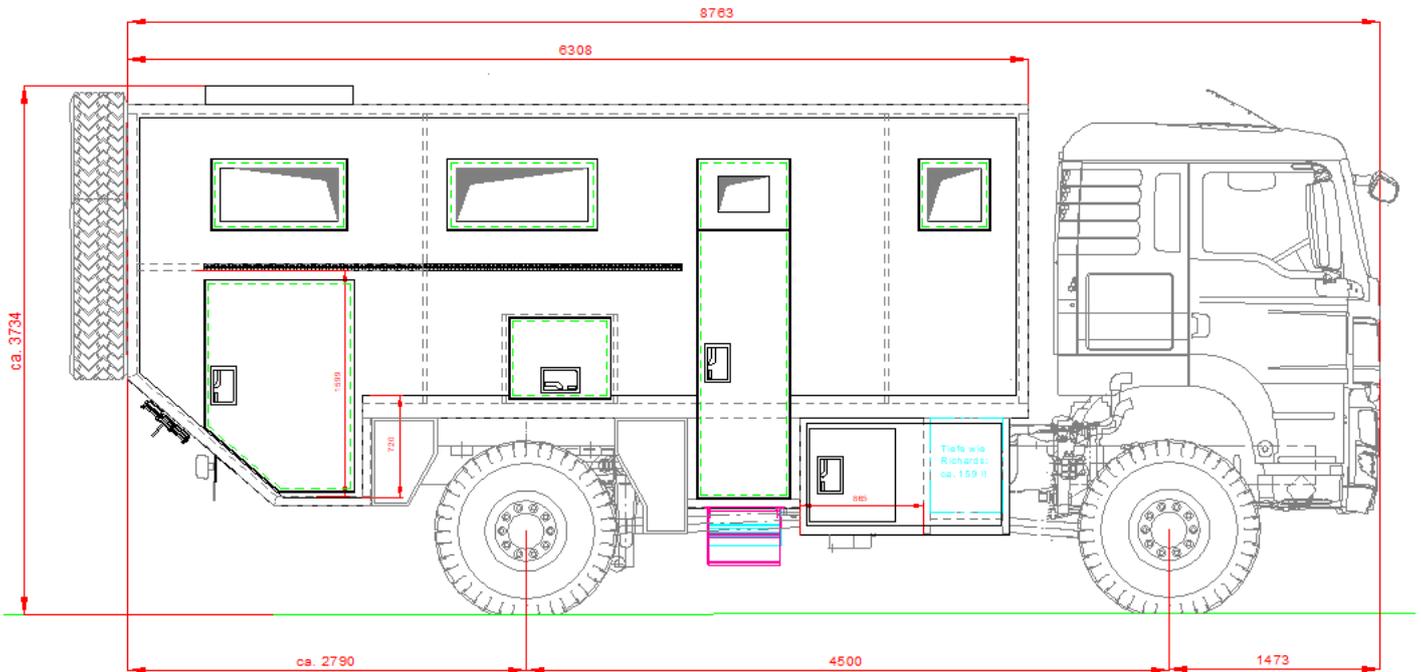

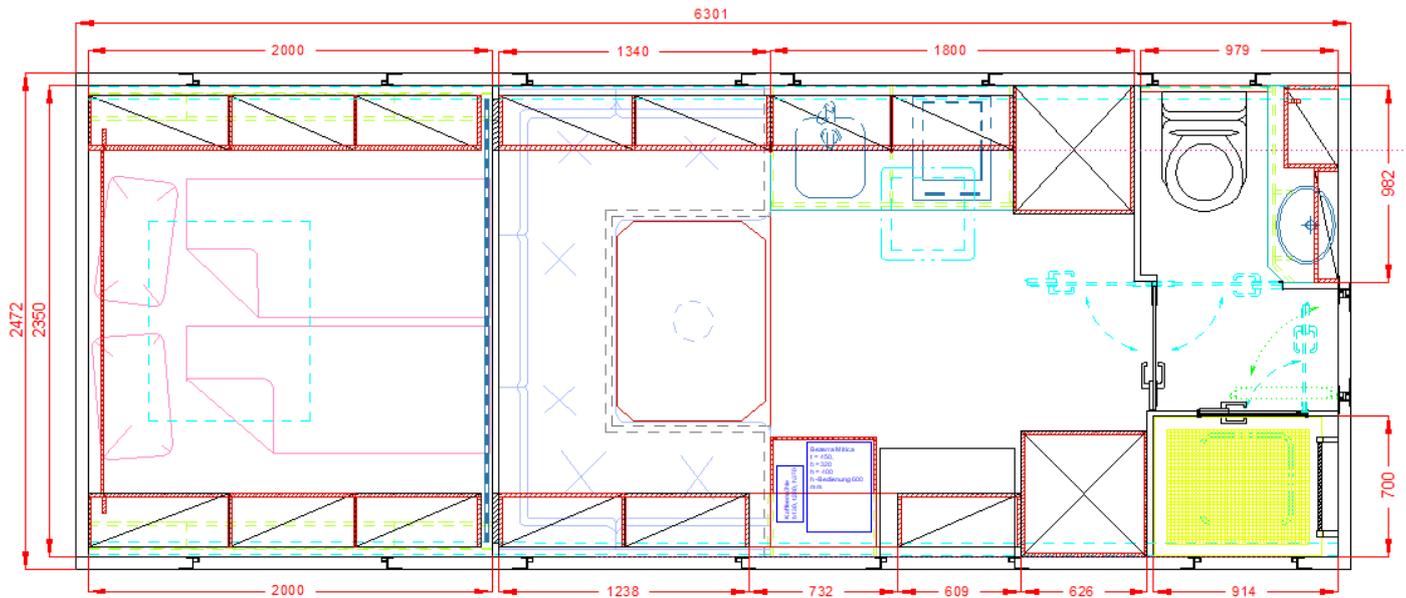

- **Kabinenkonstruktion:**

- rahmenloses Sandwich, Bodenplatte 105 mm, Wandstärke 61 mm, GfK-Deckschichten innen und außen 3 mm mit Gewebeerstärkung Isolationsschaum: PU-Schaum, HD-Ausführung für hohe Beanspruchung Kantenverklebung mit 3 mm GfK-Formteilen und Randleisten und zusätzlichen Überlappungen.

- **Fenster:**

- Eigenkonstruktion mit kältebrückenfreiem Rahmen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GfK). Doppelverglaste Hartglas-Verbundscheibe. Durchwurfhemmend. Karosseriebüндiger Einbau mit umlaufender Hohlprofilichtung, massive Verschlüsse und Aussteller sowie Edelstahlscharnier. Inkl. Fliegenschutzrollo und alubedampftem, isolierendem Sichtschutzrollo.

- **Eingangstür, Stauraumklappen, Lüfter:**

- ACTION MOBIL-Einstiegstüre mit integrierter, oben angeschlagener Klappe. Stärke 61 mm. Ausführung mit doppelten GfK-Stufenzargen. Abdichtung mit Silikondichtung-Doppellippendichtung. 3-Punktverriegelung mit massivem Treibstangenschloss. Hochwertiger Sicherheitsschließzylinder mit integriertem Staubschutz im Einschließsystem. Zusätzlich ist das Schloss mit Aluminiumstaubschutzklappe gesichert. Alle Beschläge in Edelstahl V2A. Stauraumklappen mit Gasfederunterstützung (Edelstahl)
- ACTION MOBIL-Dachausstiegsklappe aus GfK-Sandwich, inkl. Moskitonetz. Kältebrückenfrei, hochisoliert und begehbar. Größe ca. 80 x 100 cm, Öffnungswinkel ca. 80°.
- Dachventilator mit Fernbedienung und Regensensor im Sanitär- und Küchenbereich.

- **Innenausbau der Kabine**

- Stauraumwände, Tür zum Sanitärraum, Sitztruhen, Sanitärzelle, Kühlschrankkorpus, Tiefkühltruhenkorpus aus GfK-Sandwichpaneelen.
- Duschtür aus ESG-Klarglas,
- Tür zum Sanitärraum aus satiniertem ESG. Sonderausführung ohne Grünschimmer.
- Waschbecken für das Bad in Haushaltsqualität aus geschliffenem Edelstahl. Inkl. großdimensioniertem Haushaltssiphon.

- **Bett**

- Hochwertiges Bett-/Matratzensystem. Abmessungen: 2x 2.000 x 1.000 mm

- **Sitzgruppe**

- Bezogen mit Bio-Leder. Tischplatte aus Granit „Coffee Brown Leather Look“

- **Küche**

- Mit Arbeitsplatte aus Granit „Coffee Brown Leather Look“
- MIELE- Backofen
- MIELE-Induktionskochfeld
- ACTION MOBIL-Kühlschrank
- ACTION MOBIL-Tiefkühltruhe

- **TECHNIK:**

- **Heizungssystem - Warmwasseraufbereitung**

- Warmwasserheizsystem mit 5 KW Leistung,
- 2-stufige Elektroheizung 1 bzw. 2 KW,
- Edelstahlboiler Inhalt ca. 24 Liter mit integrierter Elektroheizpatrone - 750 Watt
- Fußbodenheizung, Wandplattenheizung und Konvektoren,
- Wärmetauscher zur Nutzung der Motorabwärme. Installiert mit getrennten Heizkreisläufen und mit Vorlaufthermostaten gesteuert.
- Frostsicherung des Abwassertanks.
- Wandheizkörper (Handtuchhalter) im Bad. Getrennt regulier- bzw. abschaltbar.
- Motorvorwärmung.
- Programmuhr.

- **Wassersystem - Wasseraufbereitung**

- Frischwassertank mit einem Volumen von ca. 490 Litern, frostgeschützt.
- Wasserpumpe mit Sensortechnologie, Leistung 12 Liter pro Minute.
- Abwassertank beheizt, ca. 150 Liter
- Außenduschananschluß mit Mischarmatur.
- Trinkwasserentkeimungsanlage mit Umkehrosmoseanlage
- Wasserspülungstoilette mit Cassettentank und Ergänzungscassette
- DOMETIC-Umkehrosmoseanlage

- **Stromversorgung - Überwachung**

- Kontrollinstrumente,
- Alarmanlage
- FI-Personenschutz,
- Schalter in Haushaltsqualität,
- Steckdosen 12V und 24V Gleichstrom
- Steckdosen 220 Volt Wechselstrom 50 Hz,
- 220V Sicherungsautomaten 16A,
- Zuschaltung der Starterbatterien auf die Aufbaubatterien möglich (Notstart bei entleerten Starterbatterien)
- Sicherungsautomaten für 12V und 24V.
- Batteriekapazität 6 x 12V AGM, je 250 Ah, geschaltet auf 24V
- Solaranlage 4 x 240 Watt mit Spezial-Solarregler
- Batteriecomputer
- Sinus-Wechselrichter/Lader für den Betrieb von 230V-Verbrauchern. Leistung 5.000 VA, mit integriertem Ladegerät 120A

- **technische Ausstattung**

- B & O Speaker
- ESPRESSO-Maschine
- LCD-Innen-/Außenthermometer.
- Feuerlöscher
- Feuerlöschdecke

- **Beleuchtung**

- LED-Einbaustrahler in Edelstahl,
- LED-Schwanenhalsleuchten für Bett und Sitzgruppe,
- spritzwassergeschützte LED-Energiesparlampen für die Außenstauräume.
- Aufbau-LED-Strahler aus gebürstetem Edelstahl, LED-Lichtleisten für indirektes Licht

- **Weiters:**

- Aluminium-Stauraumbehälter hinter und vor den Hinterrädern montiert. Behälter links vor der Hinterachse abnehmbar. Treibstangenschloß mit 3-Punkt-Verriegelung. Schlüssel gleichsperrend mit Aufbauschlössern.
- Sandblechhalterung aus Edelstahlformrohren, abschließbar (Vorhängeschlösser gleichsperrend mit Aufbauschlössern). 4 Sandbleche.
- Rammschutzrohre aus geschliffenem Edelstahl, seitlich der Kabine montiert.

Irrtum und Tippfehler vorbehalten